

SCURI IN LEGNO

SCHUDE TECNICHE

con pannelli bugnati | con pannelli lisci | intelaiato lavorato | antone dogato
multistrato dogato | multistrato veneta | multistrato pantografato



cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -

GAMMA SCURI IN LEGNO

Pannelli in legno o in multistrato di okoumè, costituiti da tavole accostate o da fugature orizzontali e verticali. Impediscono il completo passaggio della luce.

N.B. *Tutte le misure sono espresse in mm.*

MODELLI

Modelli standard tutti **personalizzabili** su richiesta del cliente.



AB

CON PANNELLI BUGNATI / 44-55MM




SPECCHIATURA DIVISA IN PARTI UGUALI.

PANNELLO IN M.D.F. EXTERIOR PER ESTERNI, SPESSORE MM 18, IMPIALLACCIATO IN ESSENZA CON COLLA D4.

SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e 55

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PARTICOLARE




PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE TRAVERSI E ZOCCOLI



F Finestra senza traverso intermedio

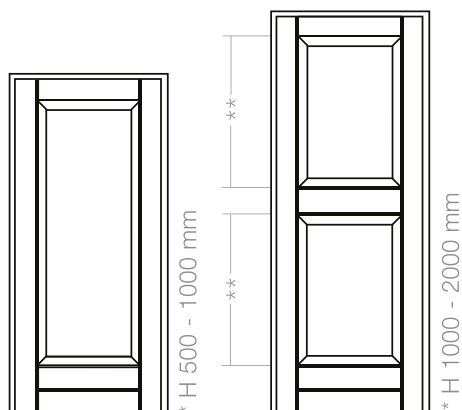


FA Finestra con traverso intermedio

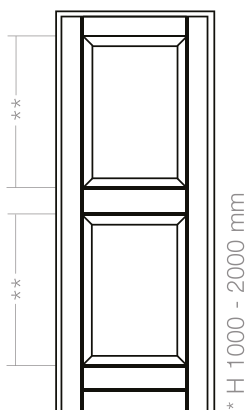

PA Porta con 2 traversi intermedi

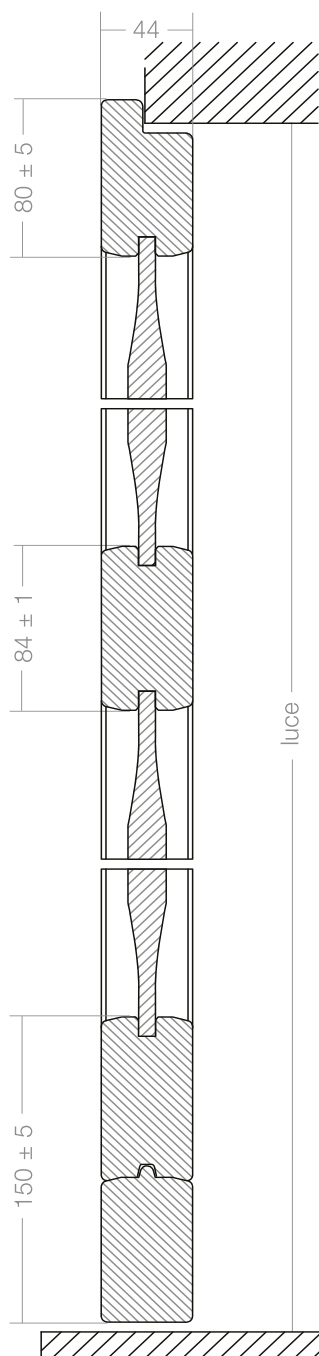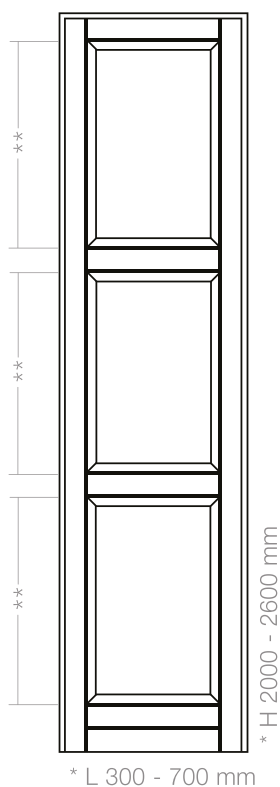


FINESTRA
sezione verticale

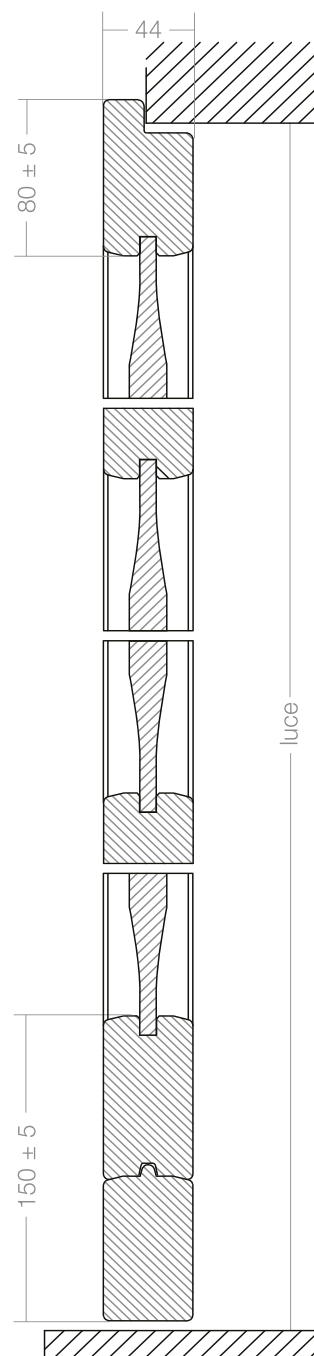

PORTA
sezione verticale

SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI

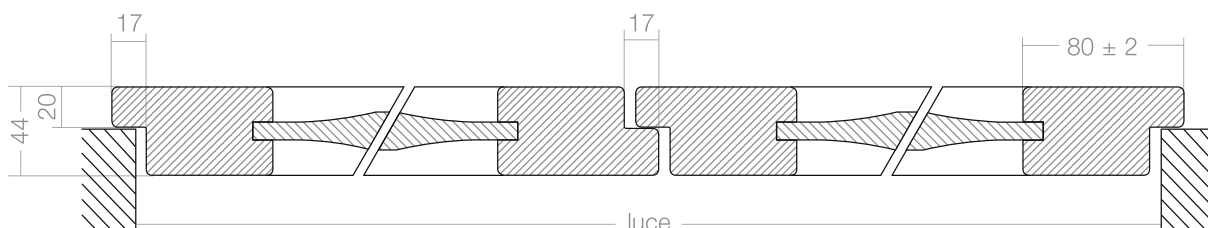

AL

CON PANNELLI LISCI / 44-55MM




SPECCHIATURA DIVISA IN PARTI UGUALI.

PANNELLO IN M.D.F. EXTERIOR PER ESTERNI, SPESSORE MM 12, IMPIALLACCIATO IN ESSENZA CON COLLA D4.

SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e 55

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PARTICOLARE




PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE TRAVERSI E ZOCCOLI



F Finestra senza
traverso
intermedio

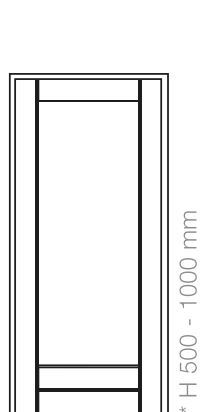


FA Finestra con
traverso
intermedio

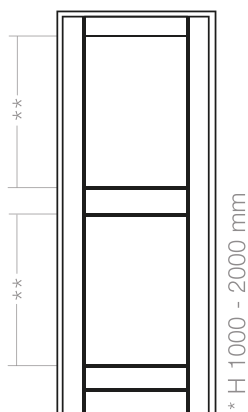

PA Porta con 2 traversi intermedi

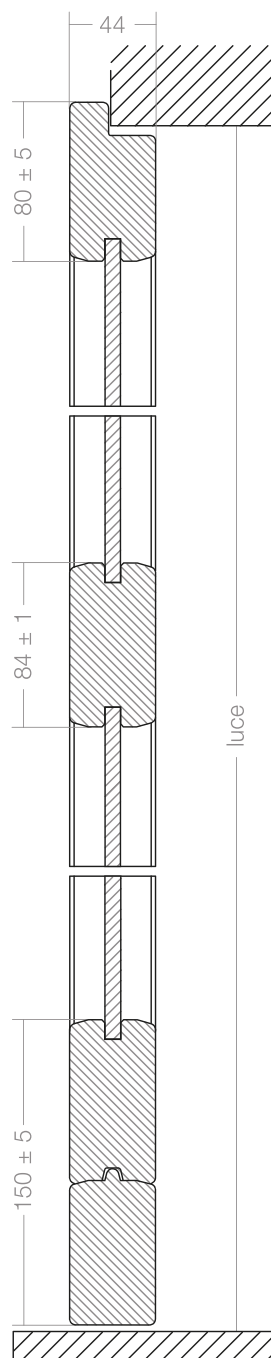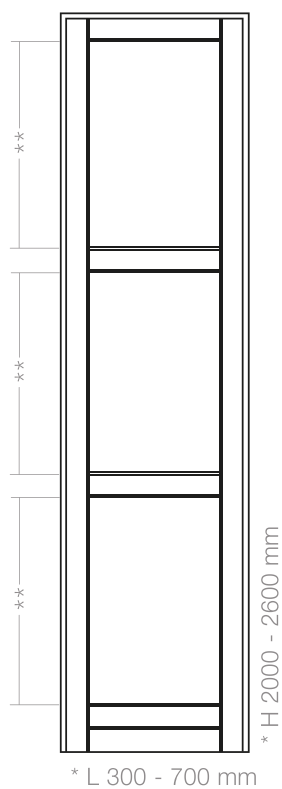


FINESTRA
sezione verticale

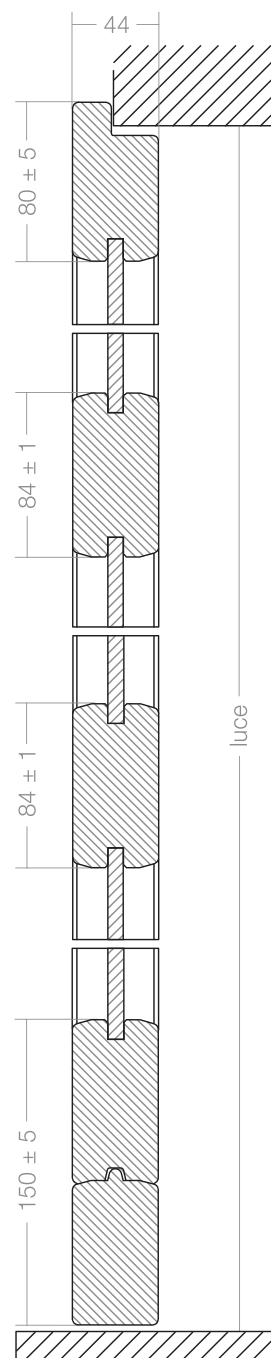

PORTA
sezione verticale

SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI

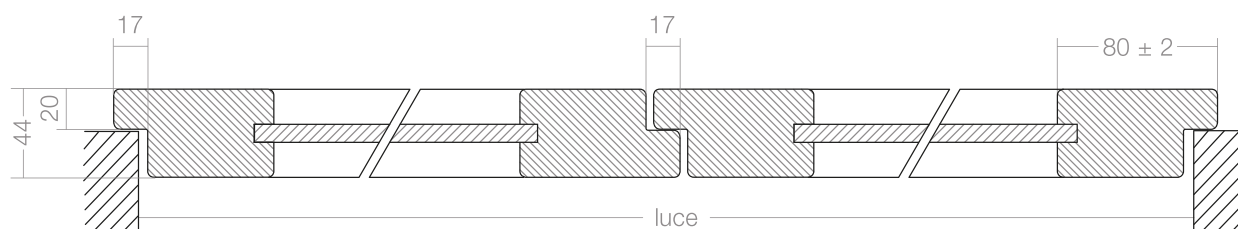

IN2

INTELAIATO LAVORATO SENZA VITI / 44-55MM



SPECCHIATURA DIVISA IN PARTI
UGUALI.

PERLINE VERTICALI
MM 20.

SPESSORE DEI BATTENTI
MM 44 e 55


Per battute perimetrali e tipo di
aperture, consultate le schede
tecniche del presente catalogo.

PROSPETTI


SEZIONE VERTICALE TRAVERSI E ZOCCOLI

F Finestra senza traverso intermedio

FA Finestra con traverso intermedio




* H 500 - 1000 mm

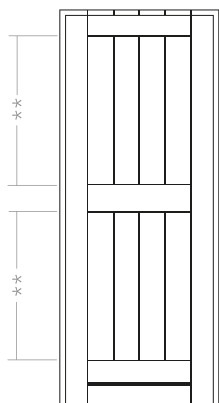


* H 1000 - 2000 mm

700 mm

Vista Esterna

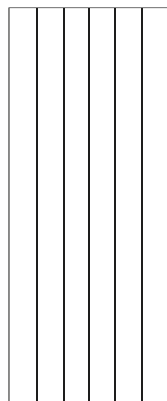


PA Porta con 2 traversi intermedi

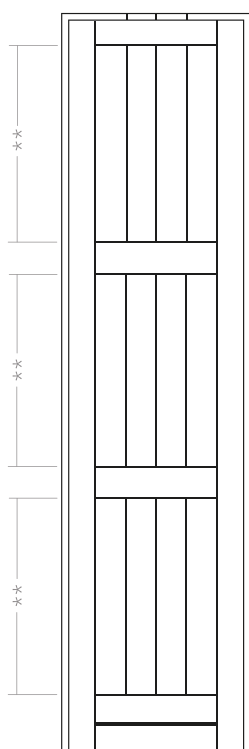


* H 2000 - 2600 mm

* L 300 - 700 mm

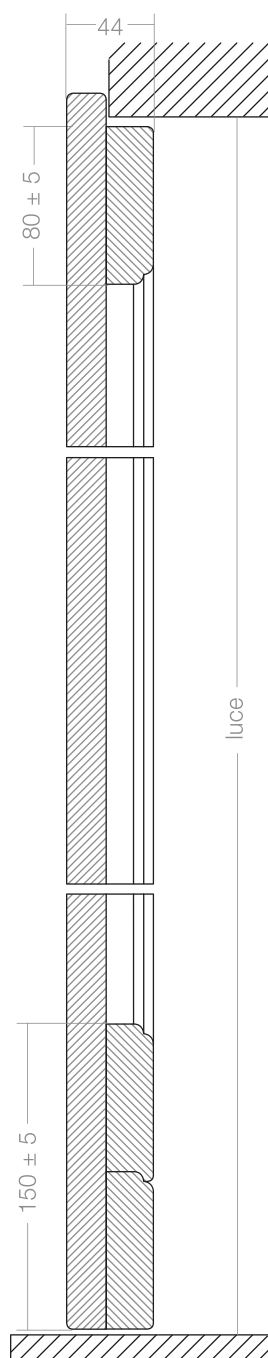


FINESTRA
sezione verticale

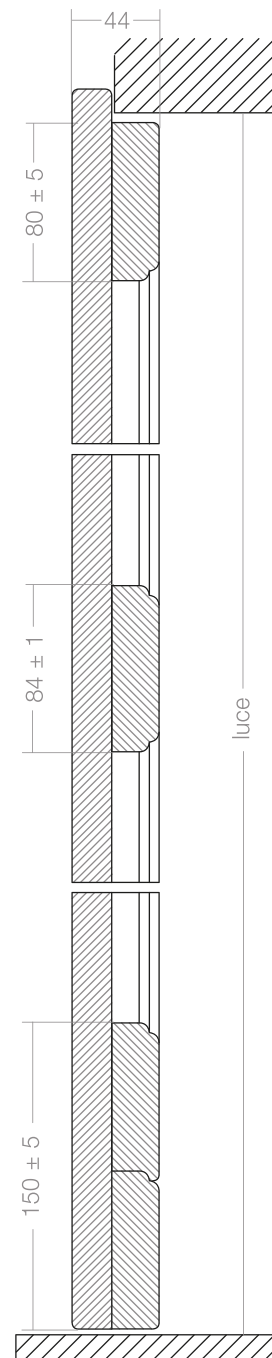

PORTA
sezione verticale

SEZIONE ORIZZONTALE MONTANTI

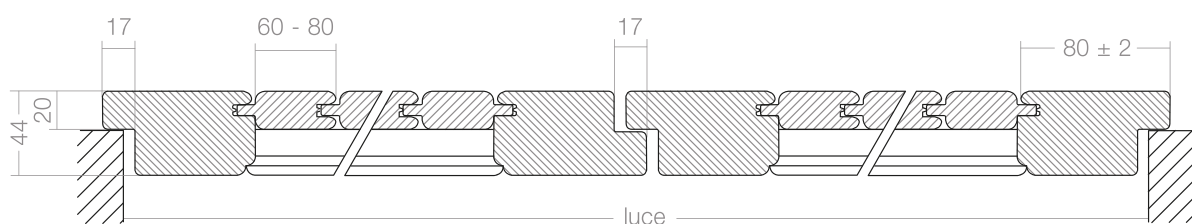

DG

ANTONE DOGATO / 44-55MM




SPESSORE DEI BATTENTI MM 44 e 55

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE

Vista Interna

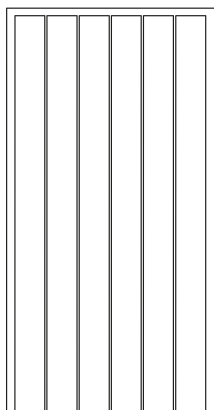


Vista Esterna

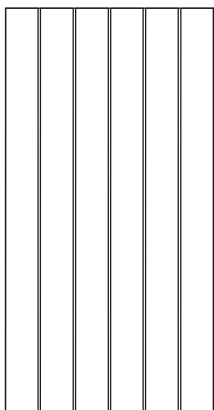


* L 300 - 700 mm

* H 500 - 2800 mm

H anta (mm)	500-850	851-1200	1201-2600	2601 - 2800
num tubi	2	2	3	4
H tubo (mm)	110+- 10	250+- 10		

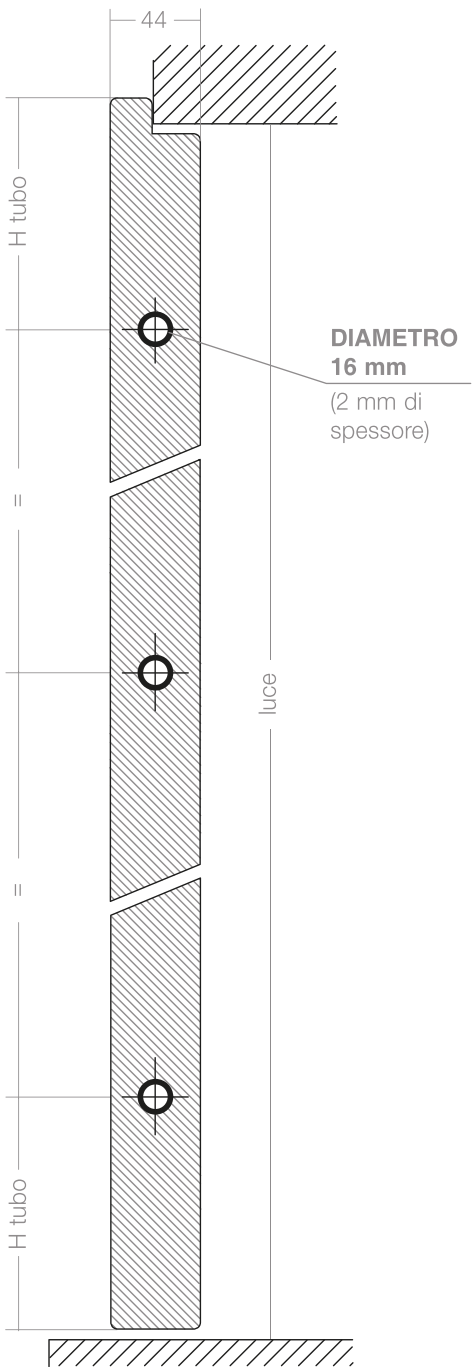

SEZIONE ORIZZONTALE

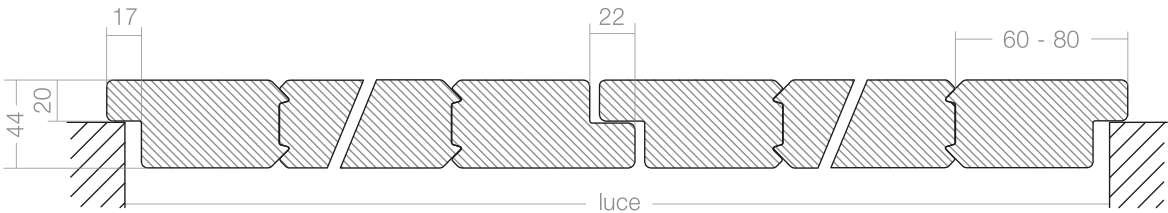

DO40

MULTISTRATO DOGATO / 40MM



SPESSORE DEI BATTENTI


MM 39,5 ± 0,5

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE

Vista Interna

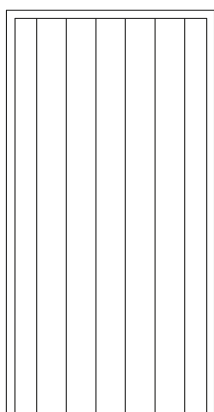


Vista Esterna

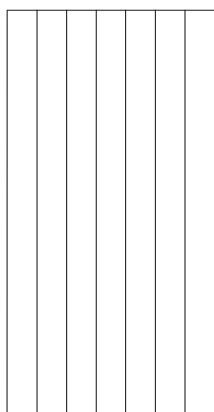


* L 200 - 600 mm

* H 500 - 2600 mm

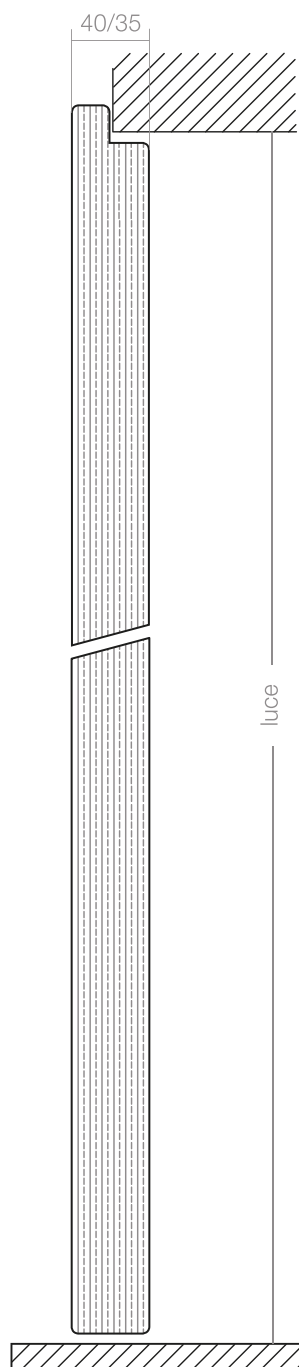

SEZIONE ORIZZONTALE

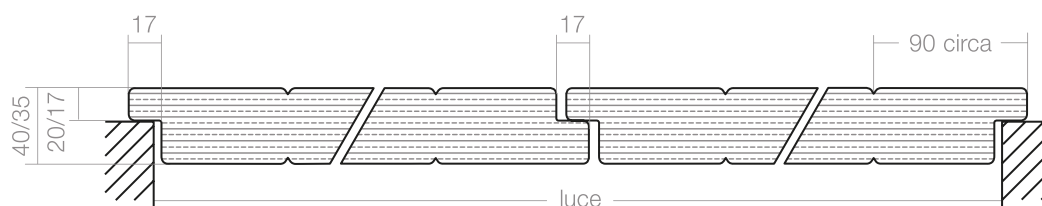

VE40

MULTISTRATO VENETA/ 40MM



SPESSORE DEI BATTENTI


MM 39,5 ± 0,5

Per battute perimetrali e tipo di aperture, consultate le schede tecniche del presente catalogo.


PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE

Vista Interna

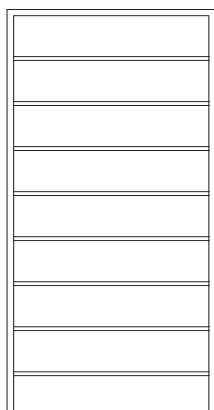

Vista Esterna

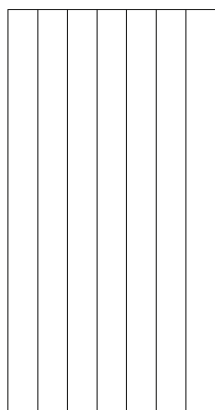


* L 200 - 600 mm


* H 500 - 2600 mm

particolare FRESATE ORIZZONTALI INTERNE


(a richiesta eseguibili anche
all'esterno orizzontali)




Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4



Tipo 5

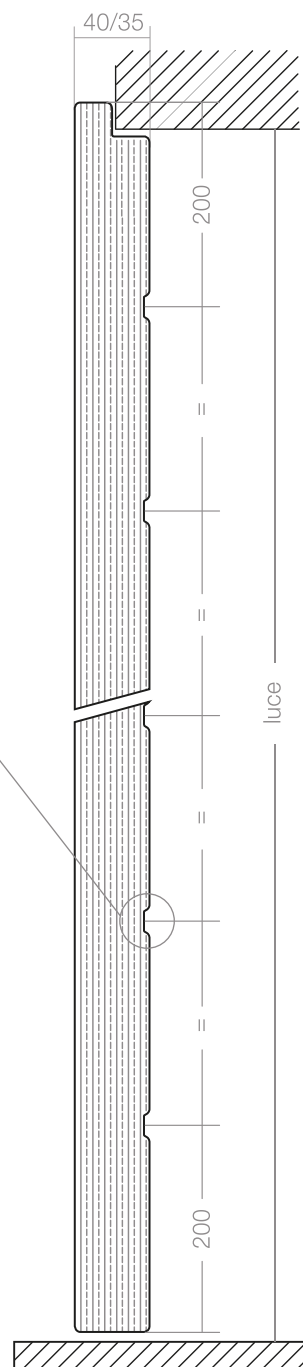

SEZIONE ORIZZONTALE

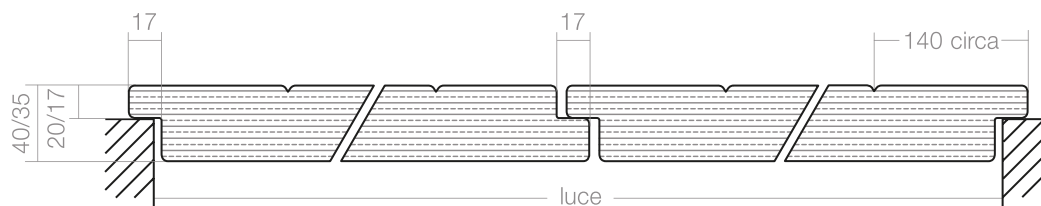

OP40

MULTISTRATO PANTOGRAFATO 40MM







**PRODOTTO VENDIBILE SOLO
SE LACCATO**

SPESSORE DEI BATTENTI
MM 39,5 ± 0,5

Per battute perimetrali e tipo di
aperture, consultate le schede
tecniche del presente catalogo.


PROSPETTI

SEZIONE VERTICALE

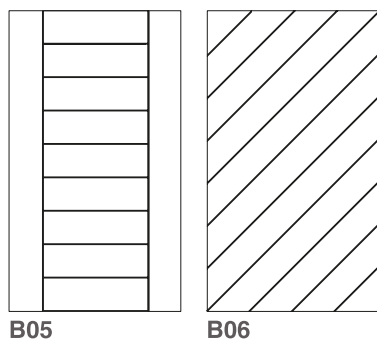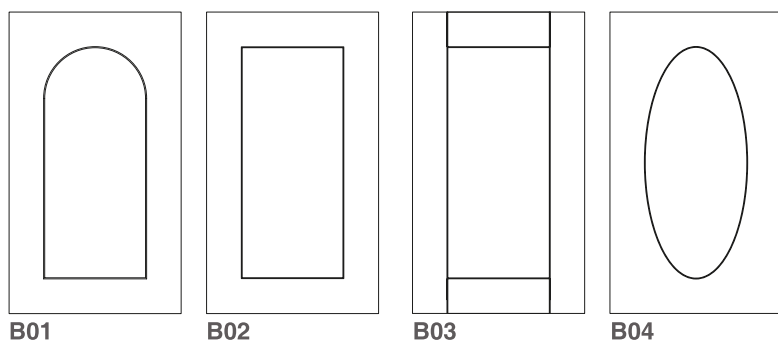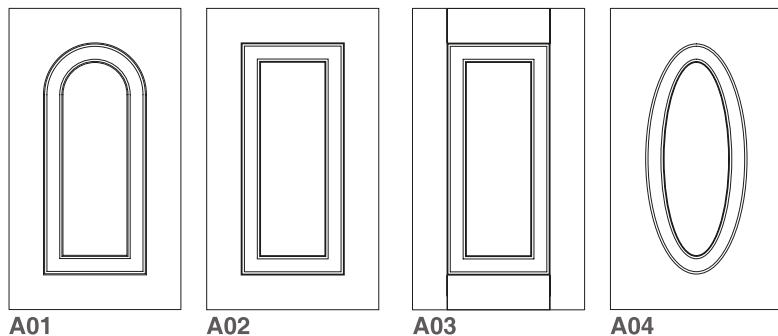


D01
A disegno
cliente


particolare FRESATE
(eseguibili sia all'interno
che all'esterno)




Tipo A



Tipo B

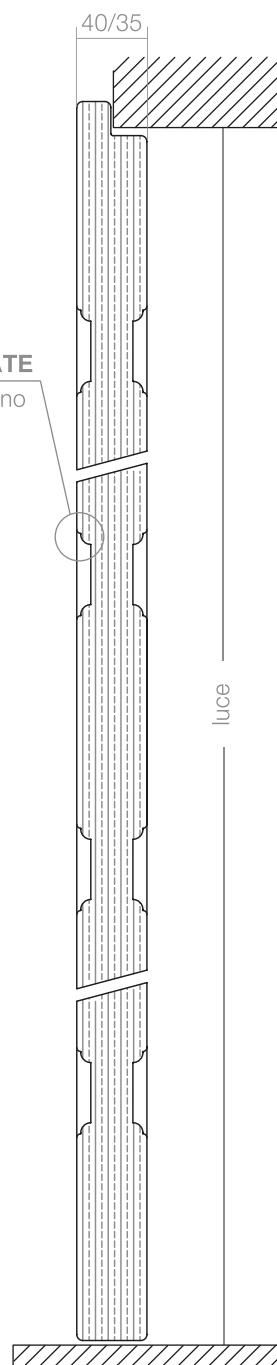

SEZIONE ORIZZONTALE

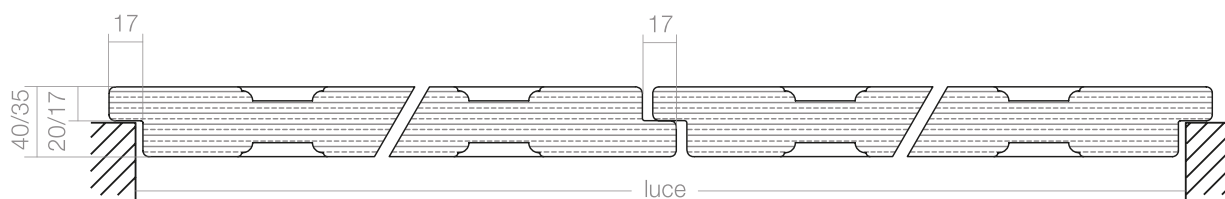


SAGOME


Gli scuri in legno **Cometti** sono disponibili in diverse tipologie di arco, adattabili a qualsiasi esigenza di architettura. Dall'arco reale a tutto sesto, al ribassato o sesto acuto, a doppio raggio e inclinato.

NB. Se sagoma particolare, eseguiremo noi senza supplemento la dima necessaria per la realizzazione


ARCO REALE





ARCO
DOPPIO RAGGIO



ARCO
RIBASSATO

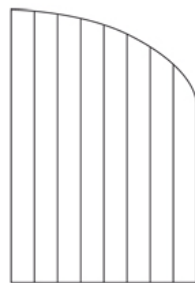

ARCO INCLINATO




FERRAMENTA di sostegno

Tipologie di ferramenta disponibili, a discrezione del Cliente e della fattibilità tecnica.

A RIDOSSO CLASSICA




Bandella dritta

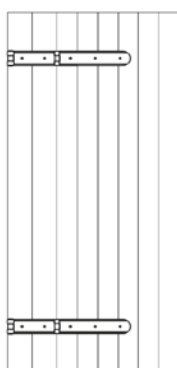


Bandella alla
padovana

A SCOMPARSA REGISTRABILE



Bandella a
scomparsa

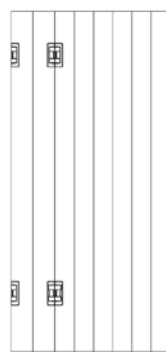

Padovana con snodo
ferramenta a
scomparsa

Altre tipologie disponibili:

A SCOMPARSA SCORREVOLE
INTERNO MURO

SCORREVOLE
ESTERNO MURO

CONTATTI

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

TEL 0363 910605

info@ falegnameriacometti.it

WEB E SOCIAL

WEB falegnameriacometti.it

  @comettifalegnameria

PRODUZIONE & EXPO

Via Balilla, 181

24058 | Romano di Lombardia

BERGAMO

cometti
FALEGNAMERIA

Legno, naturalmente.
- dal 1890 -